



BOMBA DE FERTILIZANTE DE 650 L/MIN

ÁRBOL DESNUDO

Ref. 103651

Tabla técnica

ADN:	2 1/2"
DNR:	2"
Fuerza :	4 kW
Modelo :	AA5PL

Beneficios del producto

Bomba autocebante con cojinete y eje libre

Rueda abierta


Para un uso intensivo

Descripción técnica


Bomba diseñada específicamente para líquidos claros o ligeramente contaminados, incluidos insecticidas, fertilizantes y materia vegetal.

Información técnica:

- Caudal máximo: 650 litros/minuto
- Presión máxima: 3,3 bar
- Junta de cerámica de carbono
- Rotación: Derecha

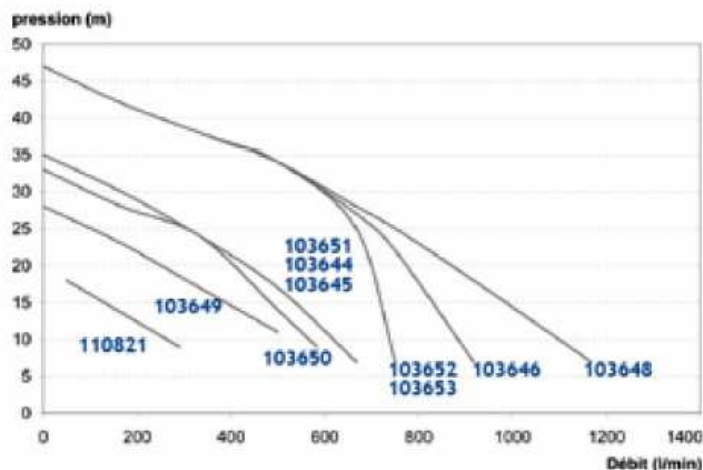

Despiece

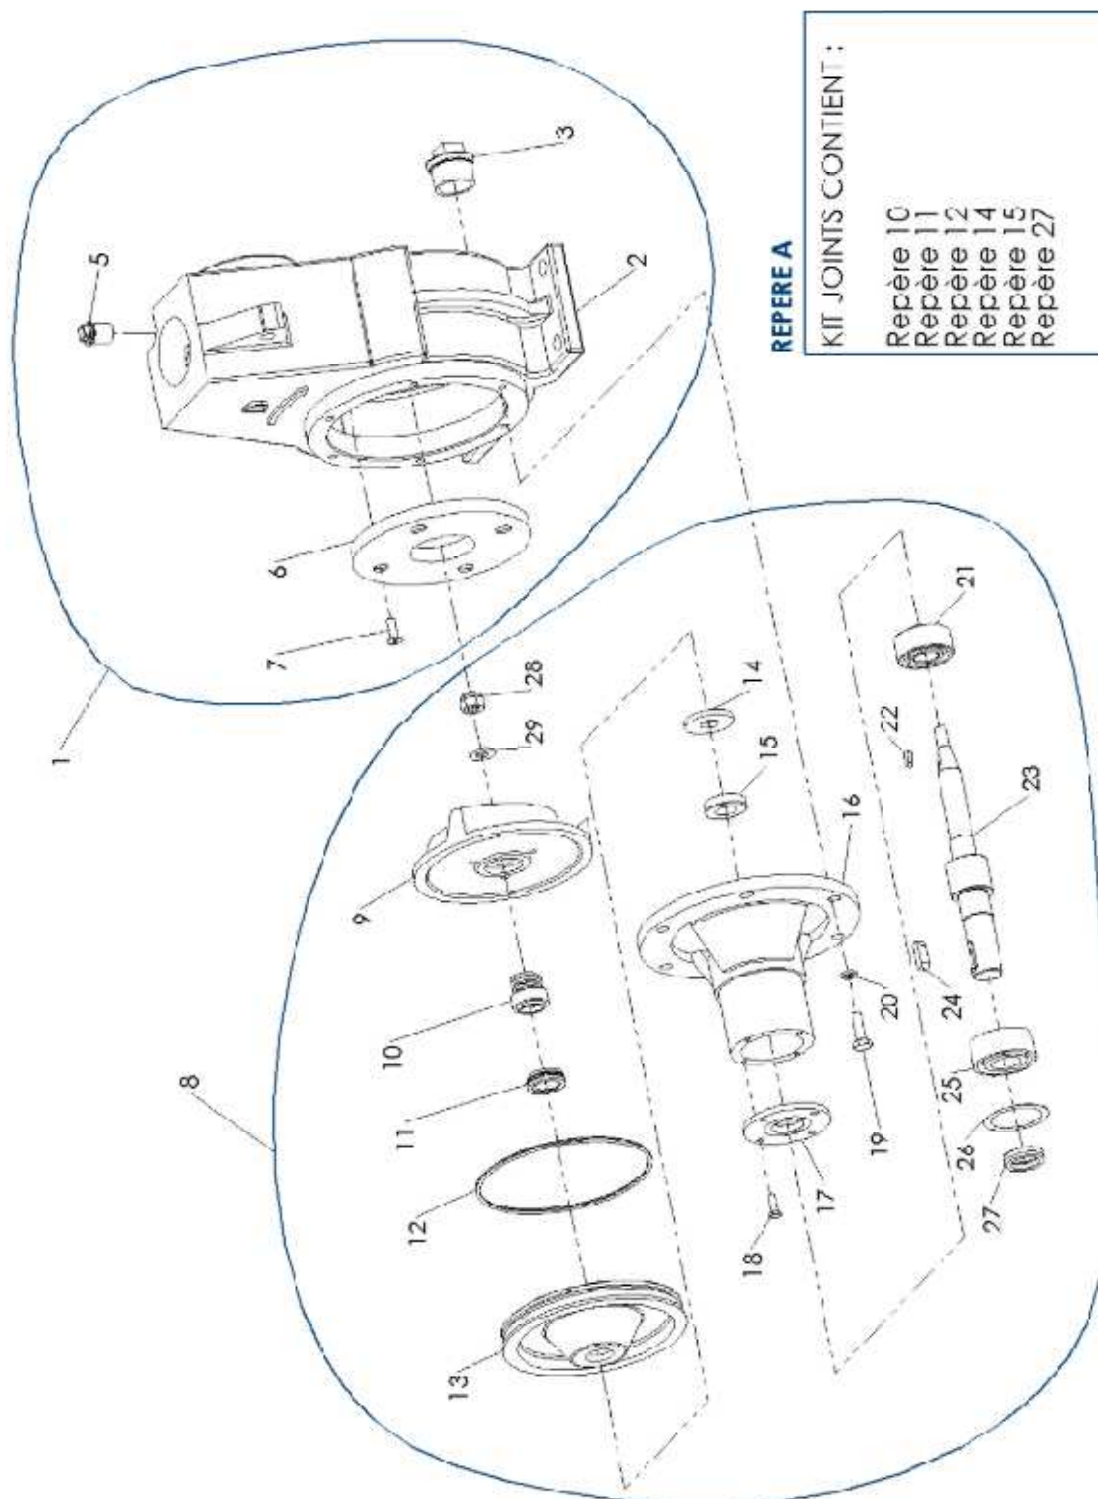

REPERE	CODE	DESIGNATION	QTE/MACHINE
01	102652	CORPS DE POMPE COMPLET POUR AA5PL ET AA34 A 35PF	1
02	386301	CORPS DE POMPE AA3-4-5PL35PF SEUL	1
03	110061	BOUCHON GALVA N°290 MALE 1" 1"	1
05	101100	BOUCHON GALVA N°290 MALE 3/8"	1
06	386101	FLASQUE D'OUIE POMPE ENGRAIS AA5PL ET AA34 A 35PF	1
07	910044	VIS FHC INOX AA35PF - 5PL M6x20	4
08	102669	PALIER POUR POMPE AA5PL COMPLET	1
09	386227	TURBINE POUR POMPE ENGRAIS AA5PL ET AA34 A 35PF	1
10	100136	OBTURATEUR DROIT DIAMETRE 18 POMPE AA3 A 5PL - AA34 ET 35PF	1
11	100110	SIEGE OBTURATEUR COMPLET Å 18 POMPE AA3 A 5PL - AA34 ET 35PF	1
12	382232	JOINT TORIQUE Å 142,5x3,53 NBR70	1
13	386288	FLASQUE ARRIERE POMPE AA3 A 5PL - AA34 ET 35PF	1
14	382181	JOINT LARMIER POUR POMPE AA35 PF/PL	1
15	380169	BAGUE D'Å TANCHÅ ITÅ 35x18x8MM	1
16	386330	PALIER POUR POMPE AA3-4-5PL PL USINE	1
17	386341	COUVERCLE DE PALIER POUR POMPE AA3-4-5PL	1
18	100020	VIS H M5x0,8x16 ZINGUÅ 8.8 DIN933	4
19	913566	VIS H M8x1,25x25 ZINGUÅ 8.8 DIN933	4
20	137125	RONDELLE GROWER M8 ZINGUÅ DIN127B	4
21	381538	ROULEMENT 3204 POUR POMPE AA3 A 5PL	1
22	382156	CLAVETTE BA 5x5x15MM C45	1
23	386336	ARBRE DE TURBINE POMPE ENGRAIS AA3 A 5PL	1
24	381537	CLAVETTE BA 8x7x25MM C45	1
25	381539	ROULEMENT Di.25/De.52/I.20,6mm	1
26	381540	RONDELLE RESSORT 51x42 POUR POMPE AA3-4-5PL	1
27	381542	JOINT V-RING 22 AA PF & PL	1
28	956305	ECROU FREIN INOX M 10 DIN985 - AUTO-FREINÅ	1
29	941162	RONDELLE M10 INOX (10,5x22x2)	1
A	103339	POCHETTE DE JOINTS POUR POMPE AA3 A 5PL	1